

# Konstruksjonen.

## Skyvedører med tauhjul

tosidige kulelagertrinser med omdirigeringshjul for stor omdirigeringsradius for beskyttelse av tauet; Taubelastning mulig opptil 670 kg



## „easy-lift“

unik mekanisme for lett og slitesterk betjening av skyvedører.




## ren siktrute

ved normal bruk med vedvarende og justerbar forseglingsprofil.



## valgfri dobbelglassrute

30 - 50% mindre spillvarme ved dobbel glassrute.



## Forbrenningslufttilkobling

forbrenningsluften blir tilført utenfra



## høykvalitets brannkammerkledning

i teglsteinsdeler for høyest mulig termiske og mekaniske påkjenninger

Arkitektur-kamin 45/101




## „klikk-klakk“

skyvedøren er lett å åpne og lukke døren for rengjøring med et lett trykk




## Rammevarianter

perfekt avrunding til kaminhylle




## „puzzle-profil“

vridningsstiv og stabil dørrammeprofil for Einoder dobbelglassrutelaminering



## Tettesnor av foredlet e-glass

en fleksibel, grafitisert tettesnor under en rustfri beskyttelsesramme tåler temperaturer opptil 750 °C. En forutsetning for varig holdbare tette dørkonstruksjoner

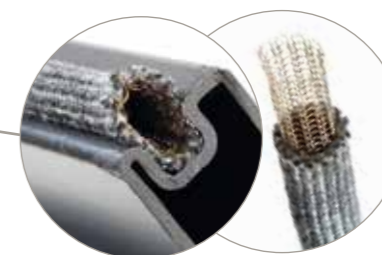

## Betjeningshåndtak

luftkjølt, avtakbart betjeningshåndtak i rustfritt stål med krokfunksjon



## Utslipp

oppfyller kravene i den reviderte 1. Forskrifter om brannforebygging i Tyskland, så vel som den strenge lovgivningen i Østerrike og Sveits

Mye kan løses kostnadseffektivt eller billigere.

Vi kjenner ingen andre peisinnsetser som blir utarbeidet med så stor forkjærlighet for detaljer.